

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ ФИРМЫ "DUERR TECHNIK" ГЕРМАНИЯ

БЕЗМАСЛЯННЫЕ КОМПРЕССОРЫ КК8 СЕРИИ



1. Экстремально долгий срок службы
3. Отсутствие эксплуатационных издержек

2. Низкий уровень шума
4. Продолжительная безостановочная работа

Модель	Производительность при 0 bar P _e (l/min)	Макс. давление PS (bar)	Уровень шума dB (A)	Электрические данные мотора				Класс защиты IP	Размеры ДхШхВ (mm)
				Мощность P ₁ (W)	Потребление тока (A)	Вольтаж (V)	Частота тока (Hz)		
A-025	25	7	55	300	1,3	230	50*	54	230x151x158
D-030	30	7	61	156	1,3	12 DC	-	0	209x108x156
D-030	30	7	61	122	6,4	24 DC	-	0	209x108x156

БЕЗМАСЛЯННЫЕ КОМПРЕССОРЫ КК15 СЕРИИ



1. Маленький размер

3. Отсутствие эксплуатационных издержек

2. Продолжительная безостановочная работа

4. Низкий уровень шума

Модель	Производительность при 0 bar P _e (l/min)	Макс. давление PS (bar)	Уровень шума dB (A)	Электрические данные мотора				Класс защиты IP	Размеры ДхШхВ (mm)
				Мощность P ₁ (W)	Потребление тока (A)	Вольтаж (V)	Частота тока (Hz)		
A-035/62	32	12	57	350	1,7	230	50*	00	282x185x205
A-038	38	7	57	310	1,5	230	50*	54	252x165x180
A-061	60	7	66	505	2,6	230	50*	54	252x165x180
A-062	73	7	59	435	2,0	230	50	00	298x125x175
B-038AB	38	7	57	290	1,17-0,68	230/400	50*	54	252x165x180
B-062	73	7	60	470	0,9	400	50*	20	286x125x175
D-040	40	7	61	192	17,5	12 DC	-	00	242x121x175
D-040	40	7	61	192	9	24 DC	-	00	242x121x175
D-061	61	7	69	520	43	12 DC	-	54	252x165x180
D-061	61	7	69	500	21	24 DC	-	54	245x133x190
D-061	61	7	69	400	3,7	110 DC	-	54	245x133x190

• 60Hz-по заказу

PS = рекомендуемое макс. давление

БЕЗМАСЛЯННЫЕ КОМПРЕССОРЫ КК40 СЕРИИ



- 1. Маленький размер
- 2. Продолжительная безостановочная работа
- 3. Отсутствие эксплуатационных издержек
- 4. Низкий уровень шума

Модель	Производительность при 0 bar Pe (l/min)	Макс. давление PS (bar)	Уровень шума dB (A)	Электрические данные мотора				Класс защиты IP	Размеры ДхШхВ (mm)
				Мощность P1 (W)	Потребление тока (A)	Вольтаж (V)	Частота тока (Hz)		
A-065-2	60	12	71	1060	4,6	230	50	54	367x167x218
A-065	65	7	68	620	2,7	230	50	54	280x167x218
A-065	65	7	68	620	2,7	230	50	54	305x190x218
A-065	65	7	68	660	5,8	110/115	60	54	308x190x218
B-065	65	7	68	900	1,3	400	50	54	257x166x218
B-065	65	7	68	770	1,1	400	50	20	305x188x218
A-101	101	7	77	1150	5,0	230	50	00	278x167x218
A-132 Inline	130	7	71	1060	4,6	230	50	00/54	363x167x218
AG-132 Boxer	130	7	71	990	4,3	230	50	00/54	340x276x190
B-132 Inline	130	7	71	1390	2,0	400	50	00/54	318x166x218
BG-132 Boxer	130	7	71	1320	1,9	40	50	00/54	297x276x190

* 60Hz-по заказу

PS = рекомендуемое макс. давление

БЕЗМАСЛЯННЫЕ КОМПРЕССОРЫ КК70 СЕРИИ



1. Экстремально долгий срок службы


2. Низкий уровень шума

3. Отсутствие эксплуатационных издержек

4. Продолжительная безостановочная работа

Модель	Производительность при 0 bar P _e (l/min)	Макс. давление PS (bar)	Уровень шума dB (A)	Электрические данные мотора				Класс защиты IP	Размеры ДхШхВ (mm)
				Мощность P ₁ (W)	Потребление тока (A)	Вольтаж (V)	Частота тока (Hz)		
A-100	105	7	66	920	4,9	230	50*	54	357x181x283
A-100	105	7	66	1030	12,9	110	50*	44	335x195x280
A-200	195	7	71	1370	6,1	400	50	44	328x200x280
B-100	105	7	66	1000	3,0	230	50*	44	445x205x295

БЕЗМАСЛЯННЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ MARATHON

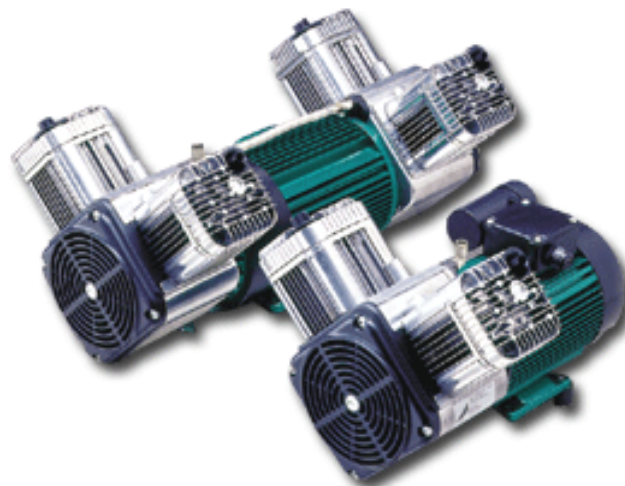

1. Экстремально долгий срок службы

3. Отсутствие эксплуатационных издержек

2. Низкий уровень шума

4. Продолжительная безостановочная работа

Модель	Производительность при 0 bar P _e (l/min)	Макс. давление PS (bar)	Уровень шума dB (A)	Электрические данные мотора				Класс защиты IP	Размеры ДхШхВ (mm)
				Мощность P ₁ (W)	Потребление тока (A)	Вольтаж (V)	Частота тока (Hz)		
A-080	90	10	68	800	4,3	230	50*	54	423x193x330
A-160	160	10	71	1360	6,3	230	50*	54	423x350x300
A-234	240	10	78	1900	8,1	230	50	54	620x350x315
B-080	90	10	68	800	4,4/2,5	230/400	50*	54	423x180x300
B-160	160	10	72	1400	5,4/3,1	230/400	50*	54	423x350x300
B-304	295	10	77	2200	7,6/4,4	230/400	50*	54	620x350x315

* 60Hz-по заказу